

Flow Monitors & Switches Series AD-15, ADI-15, ADT-15, VH-35

Los detectores de caudal de gases y líquidos AD y VH, confirman (SI, NO), el paso de un fluido en instalaciones de:

- Refrigeración de máquinas-procesos
- Circuitos hidráulicos y de lubricación
- Circuitos de aceites térmicos
- Control de circulación de gases
- Control de refrigeración en cierres mecánicos

La serie AD-15 está equipada con uno o dos detectores reed.

La serie ADI-15 está equipada con detectores reed e indicador local del caudal instantáneo.

La serie ADT-15 está equipada con detectores reed, de indicador local del caudal y transmisor 4-20 mA.

La serie VH-35 está equipada con un detector reed de sistema lámina-paleta, especialmente indicada para tuberías de gran DN.



AD-15



ADI / ADT -15



VH-35

Ventajas

- Lecturas en tuberías horizontales o verticales.
- Detección del caudal por campo magnético, total estanqueidad, sin contacto entre el fluido y los sistemas de detección reed, indicadores o transmisores.
- Trabajo con líquidos normales, opacos o turbios.
- Buena precisión con variaciones de viscosidad y densidad.
- Construcción robusta y simple.
- Fácil instalación.
- Muy buena relación calidad-precio.
- Escalas normalizadas en H₂O, aire, aceites, etc. (Series AD/ADI/ADT)
- Precisión $\pm 5\%$ con influencia mínima por variación de la viscosidad hasta 80° E (600 cSt).

Principio de medida

Series AD-15, ADI-15, ADT-15


Por disco aforado y muelle de fuerza

Si a través de un tubo de medida cilíndrico **A**, con un disco **B** aforado y muelle de fuerza **C**, circula un fluido con caudal suficiente, desplazará al disco aforado **B**.

El espacio recorrido por **B** depende:

- Del caudal circulante **F**.
- La relación de Áreas **A** y **B**.
- La fuerza de oposición **C** del muelle calibrado.
- El equilibrio entre las fuerzas **F** y **C**, define el punto de posicionamiento del disco aforado **B**, equivalente al caudal circulante.

El disco aforado **B**, equipado con imanes permanentes **M**, actúa en el exterior, sobre los detectores reed, indicadores locales, transmisores, etc. con escalas graduadas para cada fluido.

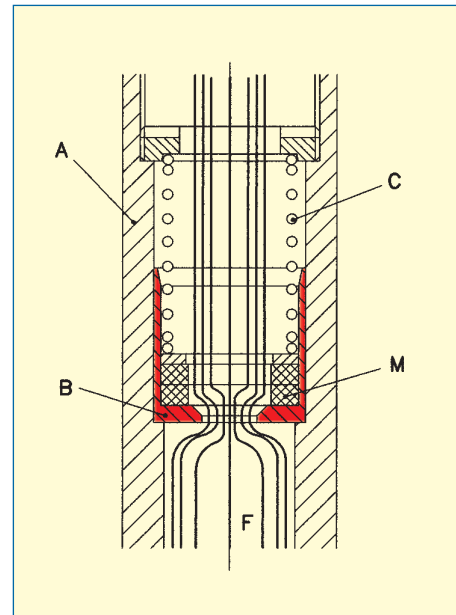

Datos técnicos

Series AD-15, ADI-15, ADT-15

- Precisión: $\pm 5\%$ valor final escala
- Ambito de medida: 10:1,6
- Recorrido del disco aforado: $40\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$
- Escalas: Graduadas en l/h, l/min, l/s, m³/h, %, etc.
- Montaje: Vertical (fluido ascendente o descendente)
Horizontal (fluido derecha o izquierda)
- Unión: Roscas 1/4" a 2 1/2" GAS
Otras bajo demanda
- Materiales: Latón de 1/4" a 1 1/2"
Aluminio de 1 1/4" a 2 1/2"
(bajo demanda AISI-316)
- Presión de trabajo: 16 bar
(bajo demanda hasta 350 bar)
- T^a de trabajo: Continua 100° C, Máxima punta 120° C.
- Detectores reed: Contactos conmutados libres de potencial
Caja de polyamida estanca, conector IP-65
/1A = 1 detector reed
/2A = 2 detectores reed

- Características reed: Diámetros 1/4" y 1/2"
Reed 0,25A 125V 3VA
Diámetros 3/4" a 2 1/2"
Reed 1A 250V 60VA
- Transmisor: 4-20mA, dos hilos, escala lineal, serie TEH2
Sistema HALL por campo magnético
Sin contacto físico con el sistema de medida
 - Alimentación: 15 a 50 Vcc
 - T^a ambiente: -5 +70 ° C
 - Precisión: mejor que 0,6% respecto a la lectura
 - Carga máxima en lazo 4-20 mA: $\frac{V_s - 10}{0,02} \Omega$
Donde V_s es la tensión de alimentación
 - Conector del transmisor: 1/4" y 1/2", conector IP-65
3/4" a 2 1/2" prensa estopas con 1,5 m. cable


Cuando la carga es inductiva, por ejemplo bobinas de relés o electro-válvulas, debe proteger los contactos del reed contra sobretensiones.

Con una alimentación de corriente continua, debe emplearse un diodo conectado según el esquema.

Con alimentación de corriente alterna, puede emplearse un circuito RC como el dado, aunque un varistor (VDR) es mejor y más fácil de seleccionar el valor correcto.

El VDR debe tener una tensión de conducción 1,5 veces mayor que la tensión alterna rms de alimentación.


Los varistores especifican la tensión rms de trabajo, por ejemplo un varistor S05K25 tendrá 25 V_{rms} de tensión de trabajo y una tensión de conducción de 39 V a 1mA.

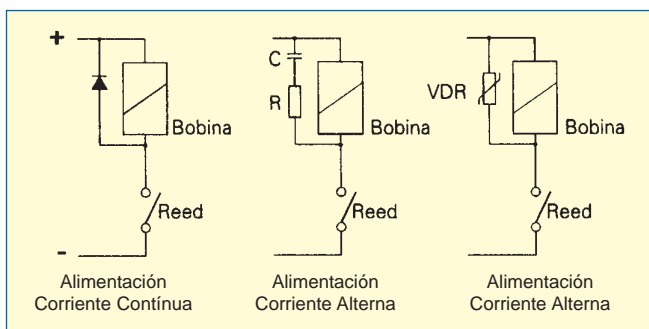

Montajes Denominación


Vertical ascendente

Series AD-15/BD
ADI-15/BD
ADT-15/BD
VH-35/BD

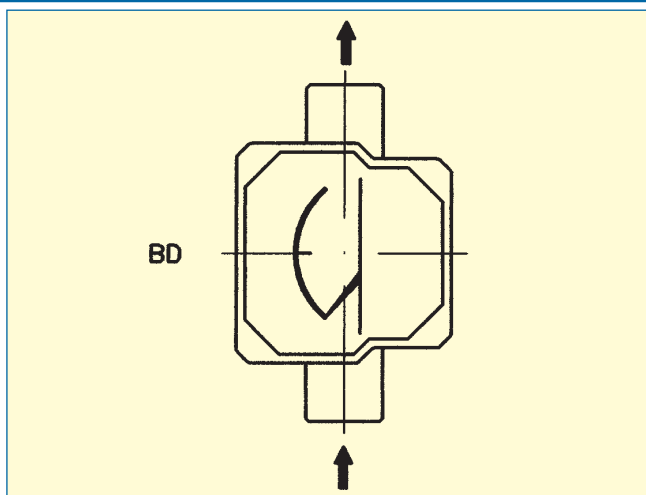


Vertical descendente

Series AD-15/DAB
ADI-15/DAB
ADI-15/DAB

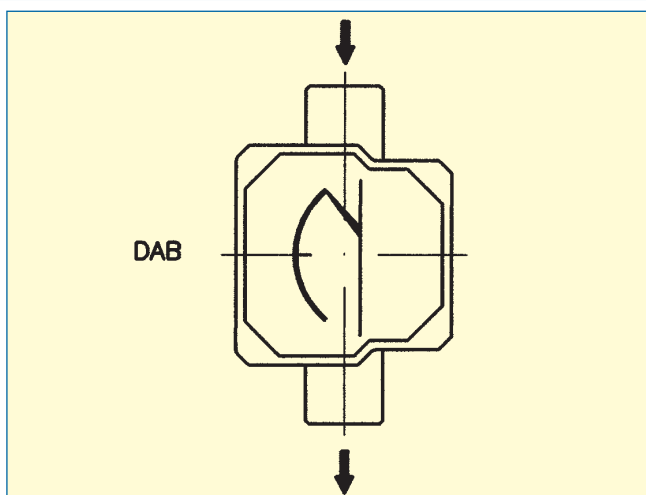


Horizontal / Derecha

Series AD-15/ED
ADI-15/ED
ADT-15/ED
VH-35

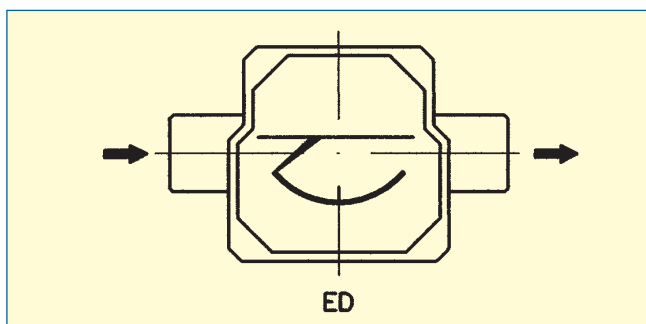



Horizontal / Izquierda

Series AD-15/DES
ADI-15/DES
ADT-15/DES
VH-35

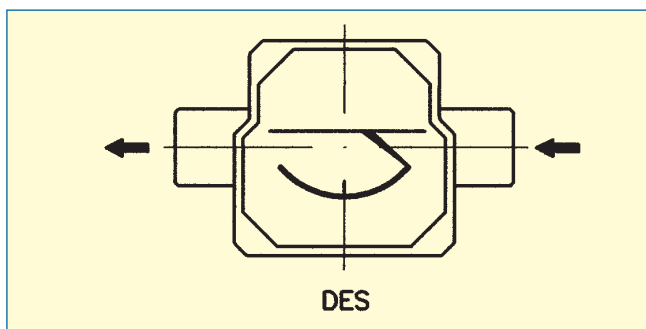

AD-15 / ADI-15

ADT-15 *

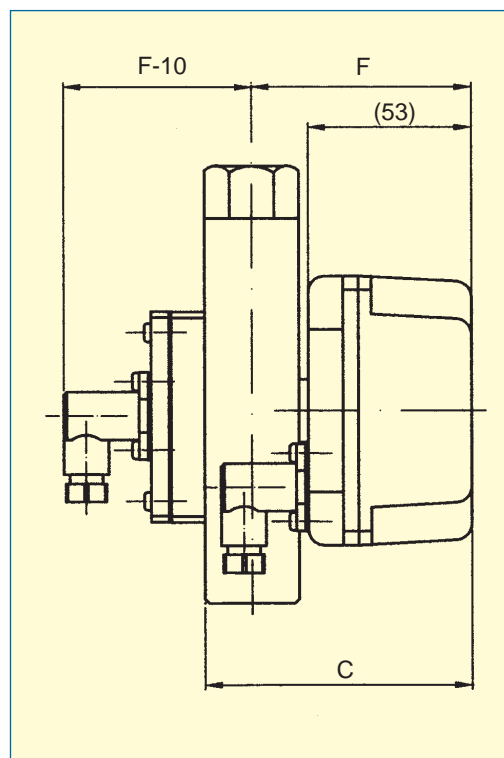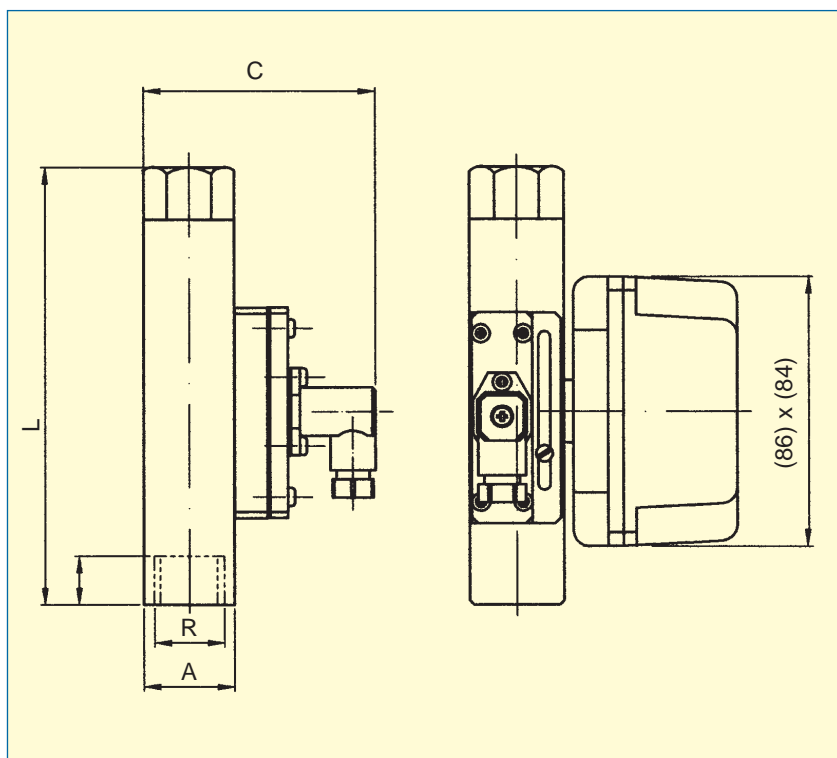

* La posición del detector reed varía 90° o 180° cuando se monta el transmisor TEH2.

Caudales - Medidas - Pesos

AD-15 / ADI-15 / ADT-15

Tipo	Rosca R	A	B	C	F	L	PESO kg	CAUDALES NORMALIZADOS líquidos * l/min		CAUDALES RECOMENDADOS (50% f.e.) l/min
								min.	máx.	
0	1/4"						0,9	0,25	1	0,2
1	1/4"	∅ 30	14	85	70	151	0,9	0,5	2,5	1,5
2	1/2"						1,2	1	5	3
3	1/2"	∅ 30	14	85	70	151	1,2	1,5	10	5
4	1/2"						1,2	2	17	10
5	3/4"	∅ 40	15	95	75	169	1,6	5	30	15
6	3/4"						1,6	6	40	20
7	1"	∅ 40	15	95	75	169	1,8	10	50	25
8	1 1/4"	∅ 60	27	115	85	180	2,4	15	70	35
9	1 1/2"						3	40	160	80
10	2"	∅ 100	37	147	97	200	3,2	70	220	110
11	2 1/2"						3,6	100	270	135


* a 1 kg/l. 1 mPa s.

* Caudales de aire x 8

Serie AD-15

Descripción



- Detector de caudal con automatismos reed de alto y/o bajo caudal.
- Montaje vertical-horizontal, según pedido.
- Detector reed ajustable sobre escala de caudal, montado en caja estanca IP 65 de polyamida, con conector IP65.
- Graduación de la escala, del detector de reed, en l/h, l/min, l/s, m³/h, %, etc.

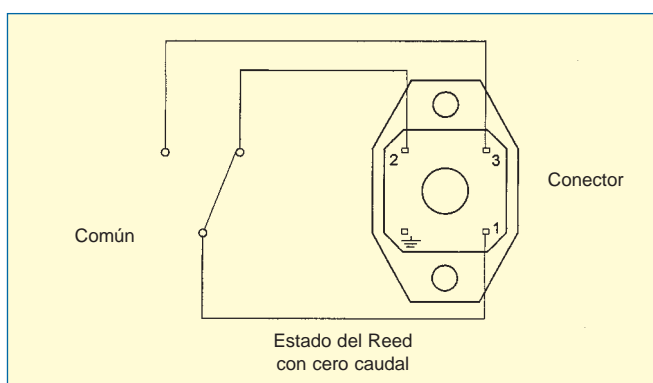

Serie ADI-15

Descripción

- Detector de caudal con automatismos reed, de alto y/o bajo caudal, **más indicador local de caudal**.
- Montaje horizontal o vertical, según pedido.
- Caja indicadora en aluminio plastificado, tapa de policarbonato, protección IP-65, carátula graduada en unidades de caudal, lectura por aguja indicadora.
- Detector reed ajustable sobre escala de caudal, montado en caja estanca IP-65, de polyamida, con conector IP65.
- Graduación de la escala de lectura y del detector reed, en l/h, l/min, l/s, m³/h, %, etc.

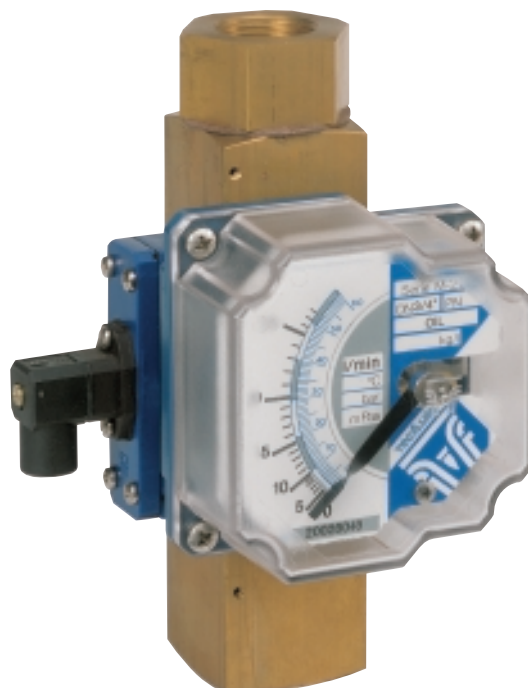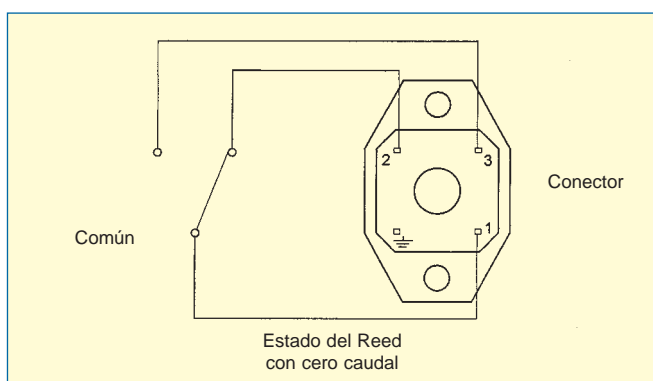


Serie ADT-15

Descripción

- Detector de caudal, con automatismo reed, de alto y/o bajo caudal, **más indicador de caudal local y transmisor 4-20 mA** de 2 hilos.
- Montaje vertical o horizontal, según pedido.
- Caja indicadora en aluminio plastificado, tapa de policarbonato, protección IP-65, carátula graduada en unidades de caudal, lectura por aguja indicadora.
- Detector reed ajustable sobre escala del caudal, montado en caja estanca IP-65, de polyamida, con conector IP-65.
- Graduación de la escala de lectura y del detector reed en l/h, l/min, l/s, m³/h, %, etc.



ADT-15
Con 1 alarma

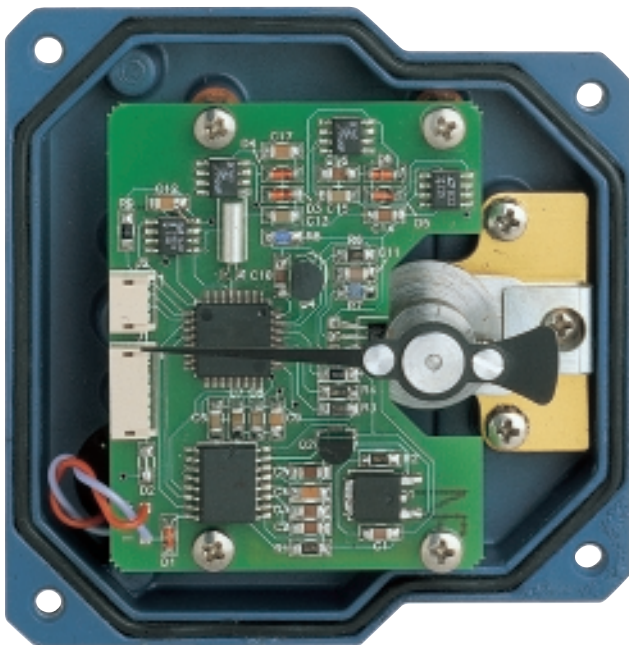


ADT-15
Caja indicadora + Transmisor 4-20 mA

- Transmisor efecto HALL, serie TEH2 (2 hilos) sin contacto físico con la aguja indicadora.
 - Salida: 4-20 mA
 - Alimentación: 15 ... 50 Vcc
 - Tª ambiente: -5 ... +70° C
 - Precisión: mejor que 0,6 % respecto a la lectura
 - Carga máxima: en lazo 4-20 mA: $\frac{V_s - 10}{0,02} \Omega$

Donde V_s es la tensión de alimentación.

 - Consumo: < 4 mA
 - Conector del transmisor: 1/4" y 1/2", conector IP-65 3/4" a 2 1/2" prensa estopas con 1,5 m. cable

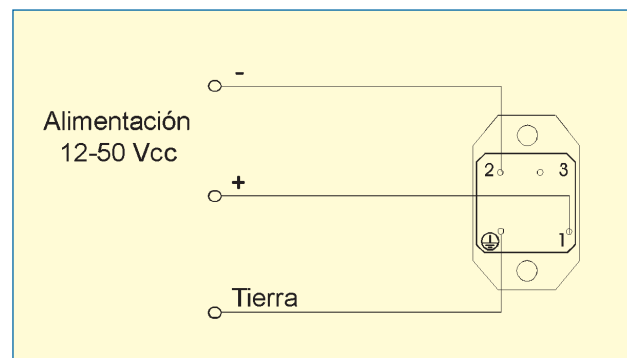

Serie VH-35

Descripción

- Detector de paso sistema lámina-paleta.
- Montaje preferentemente horizontal, bajo demanda vertical ascendente.
- Unión a tubería por rosca de 1" GAS / NPT.
- Reed de alarma con contactos libres de potencial, montado en el cuerpo del controlador sin contacto físico con el líquido.
- Accionamiento del reed por campo magnético.

Funcionamiento


Un fluido que circula con velocidad suficiente, en el interior de una tubería, mueve angularmente una lámina, que a su vez desplaza un imán permanente que actúa sobre el reed de alarma.

El sistema imán-reed está aislado del fluido a medir.

El punto de detección es entre 30-45° a partir del punto de reposo.

Datos técnicos

- Histeresis: $\pm 10\%$
- Ambito de medida: Horizontal -90° +90°, vertical 90°
- Montaje: Horizontal VH-35
(derecha-izquierda / izquierda-derecha)
Vertical VH-35/BD (vertical / ascendente)
- Conexión: Rosca 1" GAS (bajo demanda 1" NPT)
- Materiales: AISI-316, PTFE, otros bajo demanda.
- Imán: Ferritarita II
- Tª de trabajo: -40° C +125° C, máxima punta 150° C
- Presión: PN 25, AISI-316
bajo demanda PN 350
PN 10 PTFE.
- Reed: 0,25A 125V 3VA
- Características eléctricas del reed:
Potencia Máxima Conmutable: 3W
Tensión Máxima Conmutable: 48 Vac - 70 Vdc
Intensidad Máxima Conmutable: 0,25 A
- Conexión eléctrica: normal IP65 conector DIN 43 650-A
especial caja EEx d IIC T6

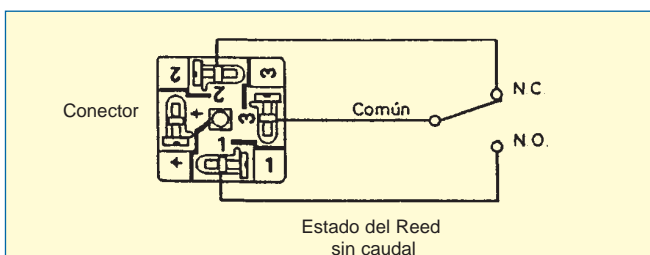


Medidas y caudales

DN mm	Caudal ⁽¹⁾ Máximo m³/h	Caudal de Accionamiento m³/h		Rosca GAS/NPT	L mm
		Max.	Min.		
50	30	3-4	2-4	1"	40
65	60	4-5	3-4		55
80	100	6-7	5-6		65
100	150	8-10	10-14		90
150	200	12-17	20-30		140
200	300	25-30	30-35	185	
250	450	30-40	35-45	230	
300	600	50-60	55-65	280	
400	1000	80-90	100-110	380	
500	1500	100-110	110-120	450	

⁽¹⁾ Caudales orientativos

VH-35/AISI-316

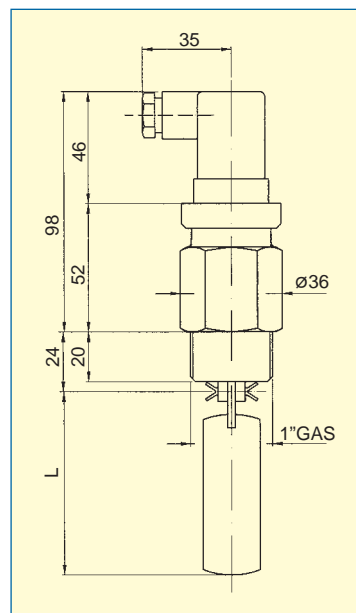

Publicaciones

TECFLUID Instrumentación para fluidos
Medidor de caudal metálico Serie M-21

Medidor de caudal metálico para pequeños caudales de líquidos gases y vapor

- Tratamiento estándar AISI 316
- Indicación por transmisión magnética.
- Escalas directas en l/h, m³/h, g/h, %.
- Conexiones rosadas, alfileradas, Tri-Clamp, etc.
- Caudales:
 - Agua: 2.1 l/h a 1.000 l/h.
 - Aire: 4 Nm³ a 40 Nm³/h.
- Bajo pérdida de carga.
- Ejecución estándar AISI 316 (suj. pedido en PTFE).
- Modelos:
 - Indicador local.
 - 1 o 2 contactos regulables.
 - transmisor electrónico 4-20 mA, 3 hilos, sistema lógico (sin programación).
 - Regulador de pequeños caudales, serie RGA 9-DCO.
- Conexiones:
 - Rosca GAS 1/4" - 3/4"
 - EDG, 6 e 8
 - Alfilerado DN 6 a DN 20
- Longitud total:
 - Rosca: 132 mm.
 - Alfilerado: 170 mm.




TECFLUID Instrumentación para fluidos
Medidores de caudal por flotador Serie PT-11/PT-12 en plástico técnico

Medidor de caudal de área de gases y líquidos, en TROGAMID® T o POLISULFON plásticos técnicos transparentes.

Aplicaciones:
Control de procesos químicos en:

- Tratamiento de agua.
- Químicos.
- Circuitos de refrigeración y calefacción.
- Industrias químicas, petroquímicas, papelerías.
- Industrias farmacéuticas, cosméticas y de síntesis.
- Control de gases, etc.

Ventajas:

- Bajo precio.
- Excelente calidad de lectura.
- Escalas directas en l/h, m³/h, % y otros.
- Temperaturas hasta 80°C.
- Presiones hasta 40 Bar.
- Fácil montaje Rosca o bridas (verticalmente).
- Reducido peso.
- Automático de Máximo-Minimo caudal.
- Transmisor 4-20 mA (20 puntos).



Principio de medida:
de área variable obtenida por flotador y tubo cónico en material plástico técnico.

Funcionamiento:
Si un fluido funciona de abajo hacia arriba, por el interior de un tubo cónico con flotador, lo desplaza hasta una altura donde el AREA LIBRE DE PASO, es suficiente para el caudal circulante.

El área libre, está relacionada con el caudal, peso del flotador, densidad y viscosidad del fluido. En todo el recorrido del tubo medidor, la pérdida de carga es constante, ya que esta depende de la velocidad del fluido y como el caudal es sección libre por la viscosidad, corresponde a cada caudal una sección libre.

TECFLUID Instrumentación para fluidos
Medidor de caudal electro-magnético Serie Flomid

Medidor de caudal electro-magnético FLOMID

Introducción:
Equipo con convertidor de señal estándar de función modular, adaptable a las diferentes opciones del proceso industrial. Convertido para montaje compacto, formado una sola pieza con el captador para montaje separado sistema móvil o está. Circuito estándar para el montaje entre bridas (vertical) (sin opción 60°).

- Bridas DIN 2502, ASA 150 lbs.
- Recorte sanitario.

Medición precisa de caudal y volumen para líquidos con conductividad superior a 5 Scm en:

- Productos cosméticos.
- Tratamiento de aguas.
- Aguas residuales.
- Soluciones ácidas, neutras o alcalinas.
- Productos alimentarios.
- Productos químicos, farmacéuticos, etc.

Buena resistencia para trabajos a temperaturas bajas y medias.



Ventajas:

- Lectura del caudal independiente del perfil de circulación.
- Lecturas independientes de la densidad, temperatura, viscosidad y presión.
- Medida por campo magnético continuo alterno.
- Poca pérdida de carga nula.
- Montaje en todas las posiciones con tubería plana.
- Reducido consumo.
- Buena estabilidad de la deriva en el tiempo.
- Salida en corriente y frecuencia.
- Captador sin ninguna parte móvil y nada entorpecido.
- Reducida longitud de montaje DN 1/2 DN.
- Gran resistencia química de los materiales constructivos.

TECFLUID Instrumentación para fluidos
Nivel indicadores automáticos, Transmisores Serie LT-10

La serie LT son indicadores Locales y transmisores de nivel líquido.

De construcción simple, resistente a elevadas condiciones de temperatura y presión, materiales en AISI-316, PVC, PP, PTFE para trabajar en cualquier:

- Químicas, petroquímicas y de procesos.
- Instalaciones térmicas y frigoríficas.
- Industrias marinas, cables.
- Parques de almacenamiento.

Sus ventajas principales son:

- Largo tiempo de vida.
- Ajuste de las alarmas en toda la escala accionadas por campo magnético.
- Buena lectura local por indicador magnético o láminas magnéticas.
- Transmisor con salida 0...4-20 mA.
- Excelente resistencia química y mecánica.



Funcionamiento:
La cámara de lectura montada lateralmente en el depósito a medir, permite un sistema de "línea comunicadora". Las variaciones de nivel del depósito, desplazan al flotador dentro de la cámara de nivel. El flotador asociado con campo magnético, transmite al indicador exterior la posición del nivel.

Un indicador exterior, (montado dentro de un tubo de vidrio borosilicato o plexiglas), o láminas magnéticas, indican el nivel sobre una escala graduada en cm.

TECFLUID Instrumentación para fluidos
Detector de nivel sistema Diapason Serie LD-60

Detector de nivel para sólidos y líquidos. Sistema Diapason. Serie LD-60.

Introducción:
El LD-60 se basa en la detección de nivel mediante la vibración de un depósito a su frecuencia de resonancia.

Es un sistema compacto y de gran robustez para detección de nivel a presencia de fluido en:

- Control en circuitos de bombas.
- Depósitos abiertos o cerrados.
- Depósitos con legumbre.
- Caudales elevados.
- Columnas de destilación.
- Desgasificadores.
- Depósitos sometidos a desulfuración.

Ventajas:

- Sin piezas móviles.
- Resistencia a altas temperaturas y presiones elevadas.
- Detección de nivel de líquidos hasta 10.000 cP.
- Densidad mínima 0,5 kg/l.
- Detección de sólidos granulares.
- Materiales resistentes a ácidos y bases.
- Mantenimiento nulo.
- Electrónica de control incorporada.
- Selección de activado con o sin presencia de líquido.
- Led local informativo de estado.
- Test de funcionamiento mediante irán externo.

• Conexiones:
Rosca: GAS / NPT
Bridas: DN / ANSI
Alfilerado: Champ, Neus, DN 11851

- Anillo para la longitud del punto de selección.



TECFLUID Instrumentación para fluidos
Contadores volumétricos Serie COVOL

Contadores volumétricos Serie COVOL.

- Contador volumétrico para líquidos.
- Precisión 0,3%
- Ejecución en AISI-316, PVC, PP, PTFE.
- DN-10 hasta DN-100.
- Velocidad hasta 100.000 m³/a.
- Limpieza total automatizada.
- Funcionamiento en todas las posiciones.
- Límite por:
 - Bridas: PN-16 en acero o DN, bajo demanda bridas ASA, rosca NPT y alfileradas.
 - Ejecuciones para alta presión, bajo demanda.
 - Contador para montaje en atmósferas explosivas, inflamables o seguridad intrínseca.
 - Transmisor indicador de caudal, salida lineal 0...4-20 mA.

Aplicaciones:

- Líquido de depósitos.
- Desulfuración.
- Medida de condensados de vapor y de los combustibles.
 - Caldera / Condensados.
 - Quemador / Fuel.
- Montajes:
 - Contador y electroválvula en zona de trabajo con protección según zonas.
 - Contador y válvula en la zona de trabajo o separados.
 - Descarga sencilla y purga de aire, descarga alerta.



Solicite nuestros folletos técnicos de

- CONTADORES VOLUMETRICOS
- Indicadores, detectores y transmisores de NIVEL
- Medidores de CAUDAL

Estamos a su servicio, consúltenos. TECFLUID diseña y fabrica medidores e instrumentación para gases y líquidos, utilizando las técnicas más avanzadas. Solicítenos información llamando al teléfono 34-93-372 45 11